番号	記号	名称	表示	備考
1		表示パネル部		TI-085280S
2		内部操作パネル部		
3-1	VM1	出力電圧計	[OUTPUT VOLTAGE]	300V又は600V F.S.
3-2	AM1	出力電流計	[OUTPUT CURRENT]	4000A又は2000A F.S.
4	CB1	入力開閉器	[INPUT]	3P 1000AF/1000AT
5	F1	制御ヒューズ	[F1(3A)]	
6	TB1	入力端子台	[INPUT][EARTH]	
7	TB2	出力端子台	[OUTPUT]	
8	TB3	外部信号	[ALARM]	
9		アイボルト		
10		扉		
11	FAN	ファン		着脱可
12		ベース		
13	NP	定格銘板		

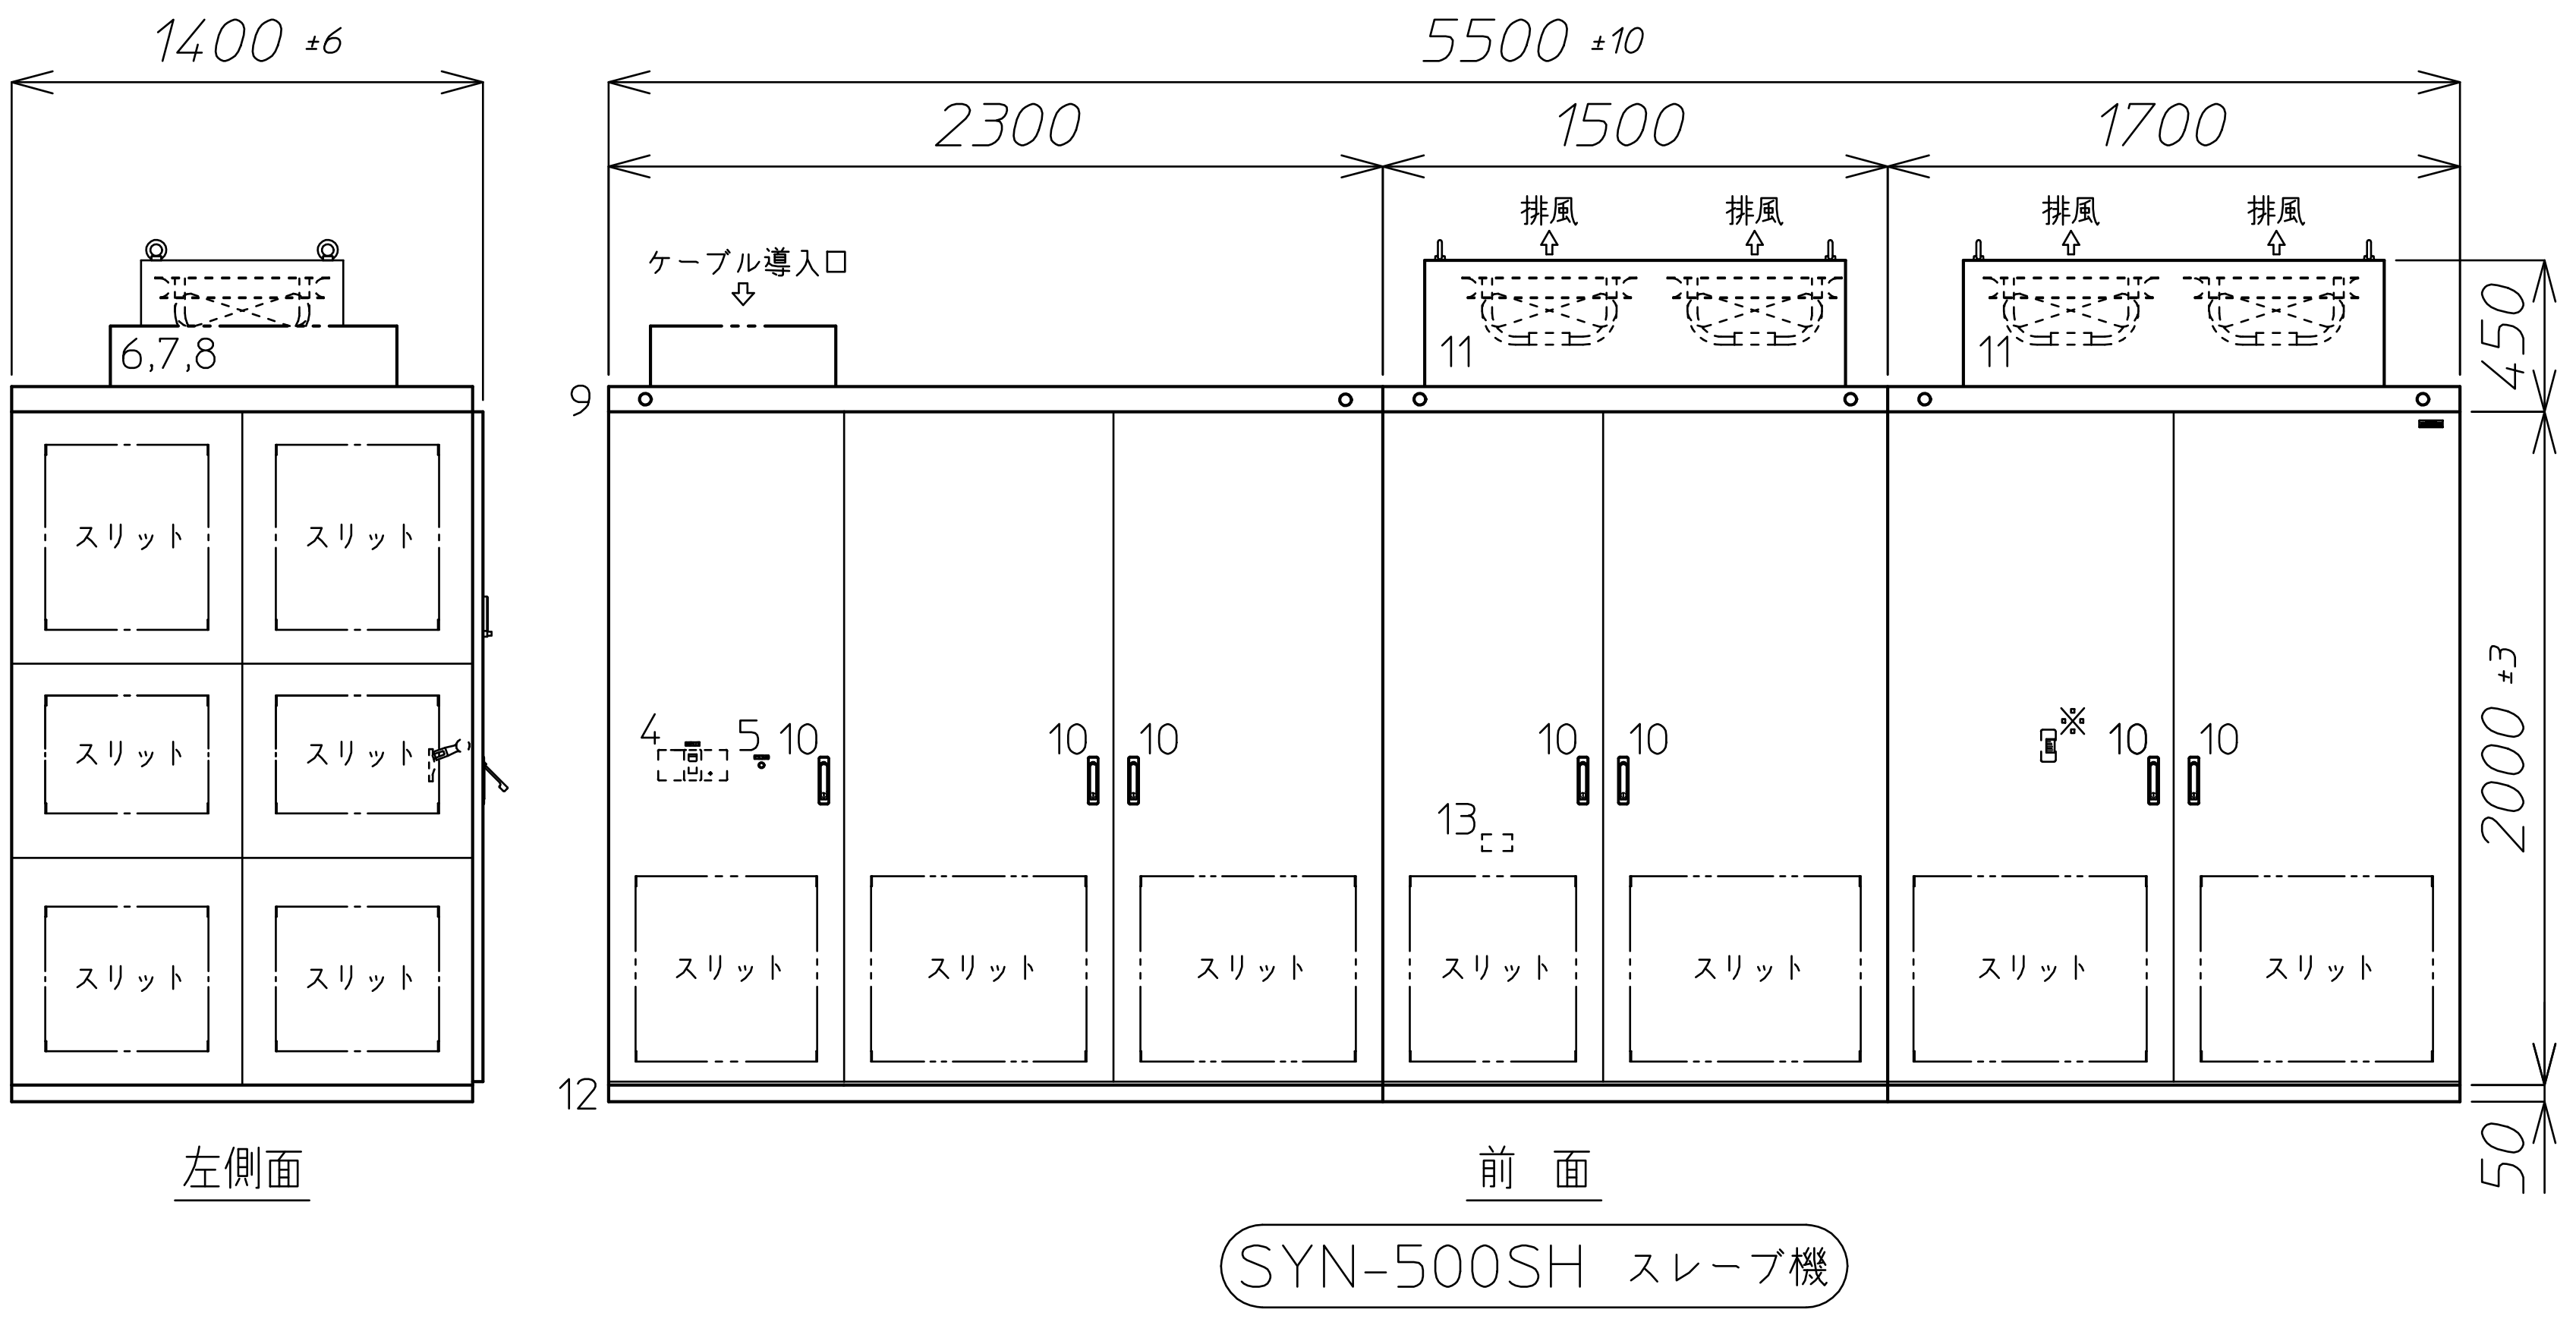
1400 ±6
5500 ±10
2300
1500
1700
ケーブル導入口
排風
6,7,8
9
11
4
5
10
13
※
スリット
12
450
2000 ±3
50

左側面　　前面

SYN-500SH スレーブ機

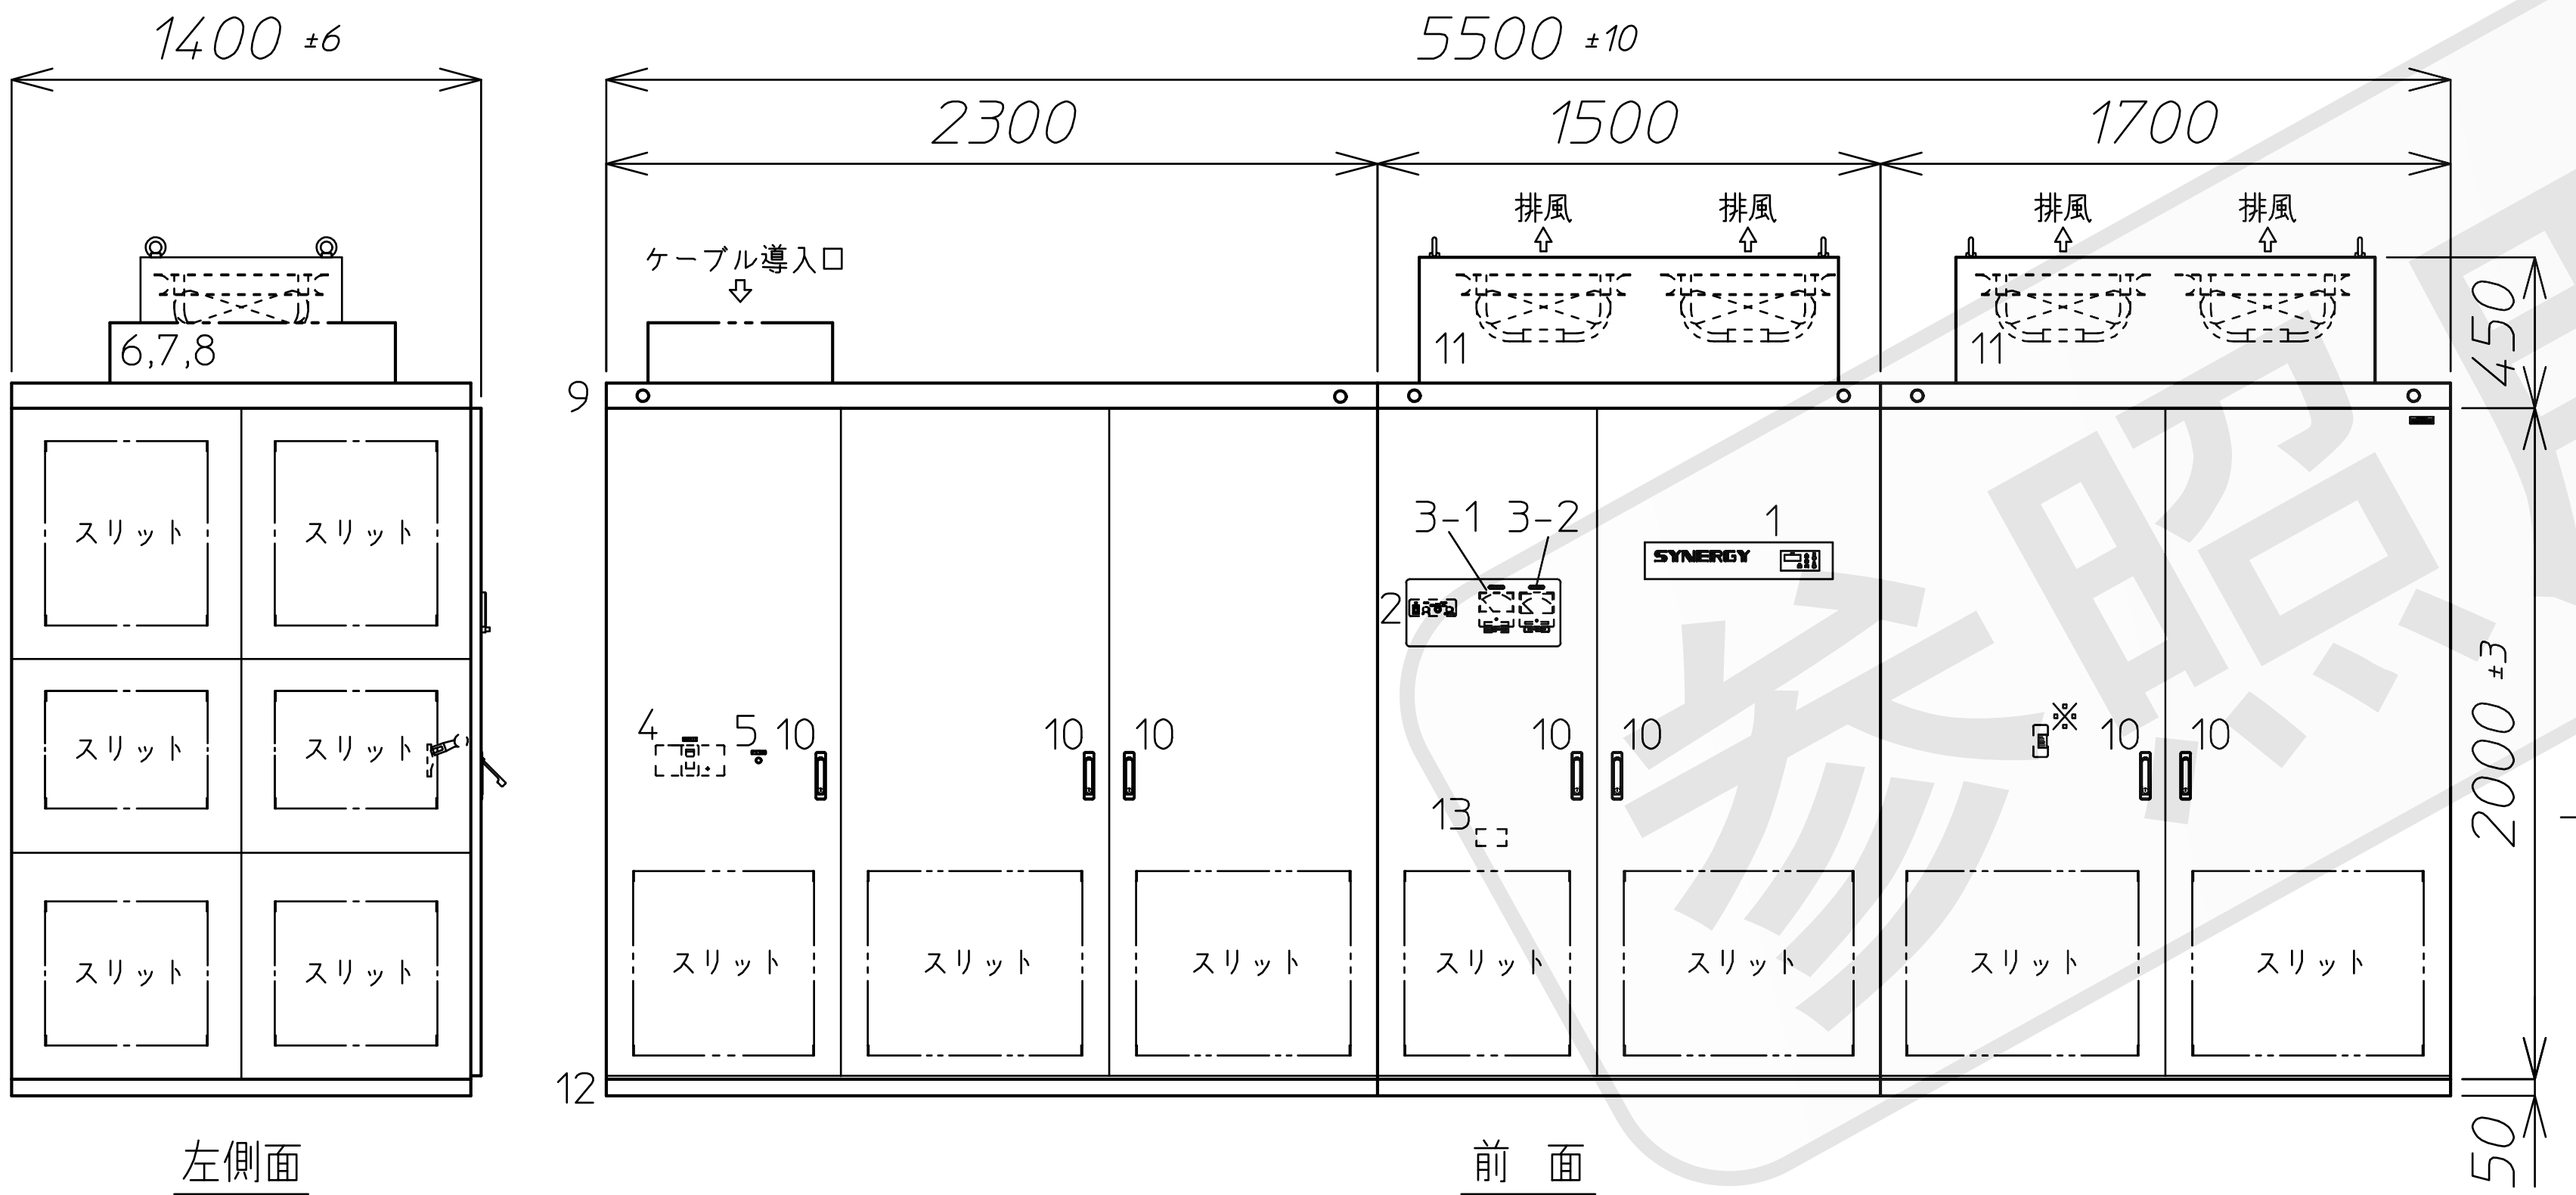
1400 ±6
5500 ±10
2300
1500
1700
ケーブル導入口
排風
6,7,8
9
11
1
SYNERGY
2
3-1
3-2
4
5
10
13
※
スリット
12
450
2000 ±3
50

左側面　　前面

SYN-500SH マスター機

LED8 INV FUSE断
LED7 過熱
LED6 直流異常
LED5 INV故障
LED4 INV過電圧
LED3 出力過電流
LED2 出力不足電圧
LED1 出力過電流

※ 警報表示詳細図

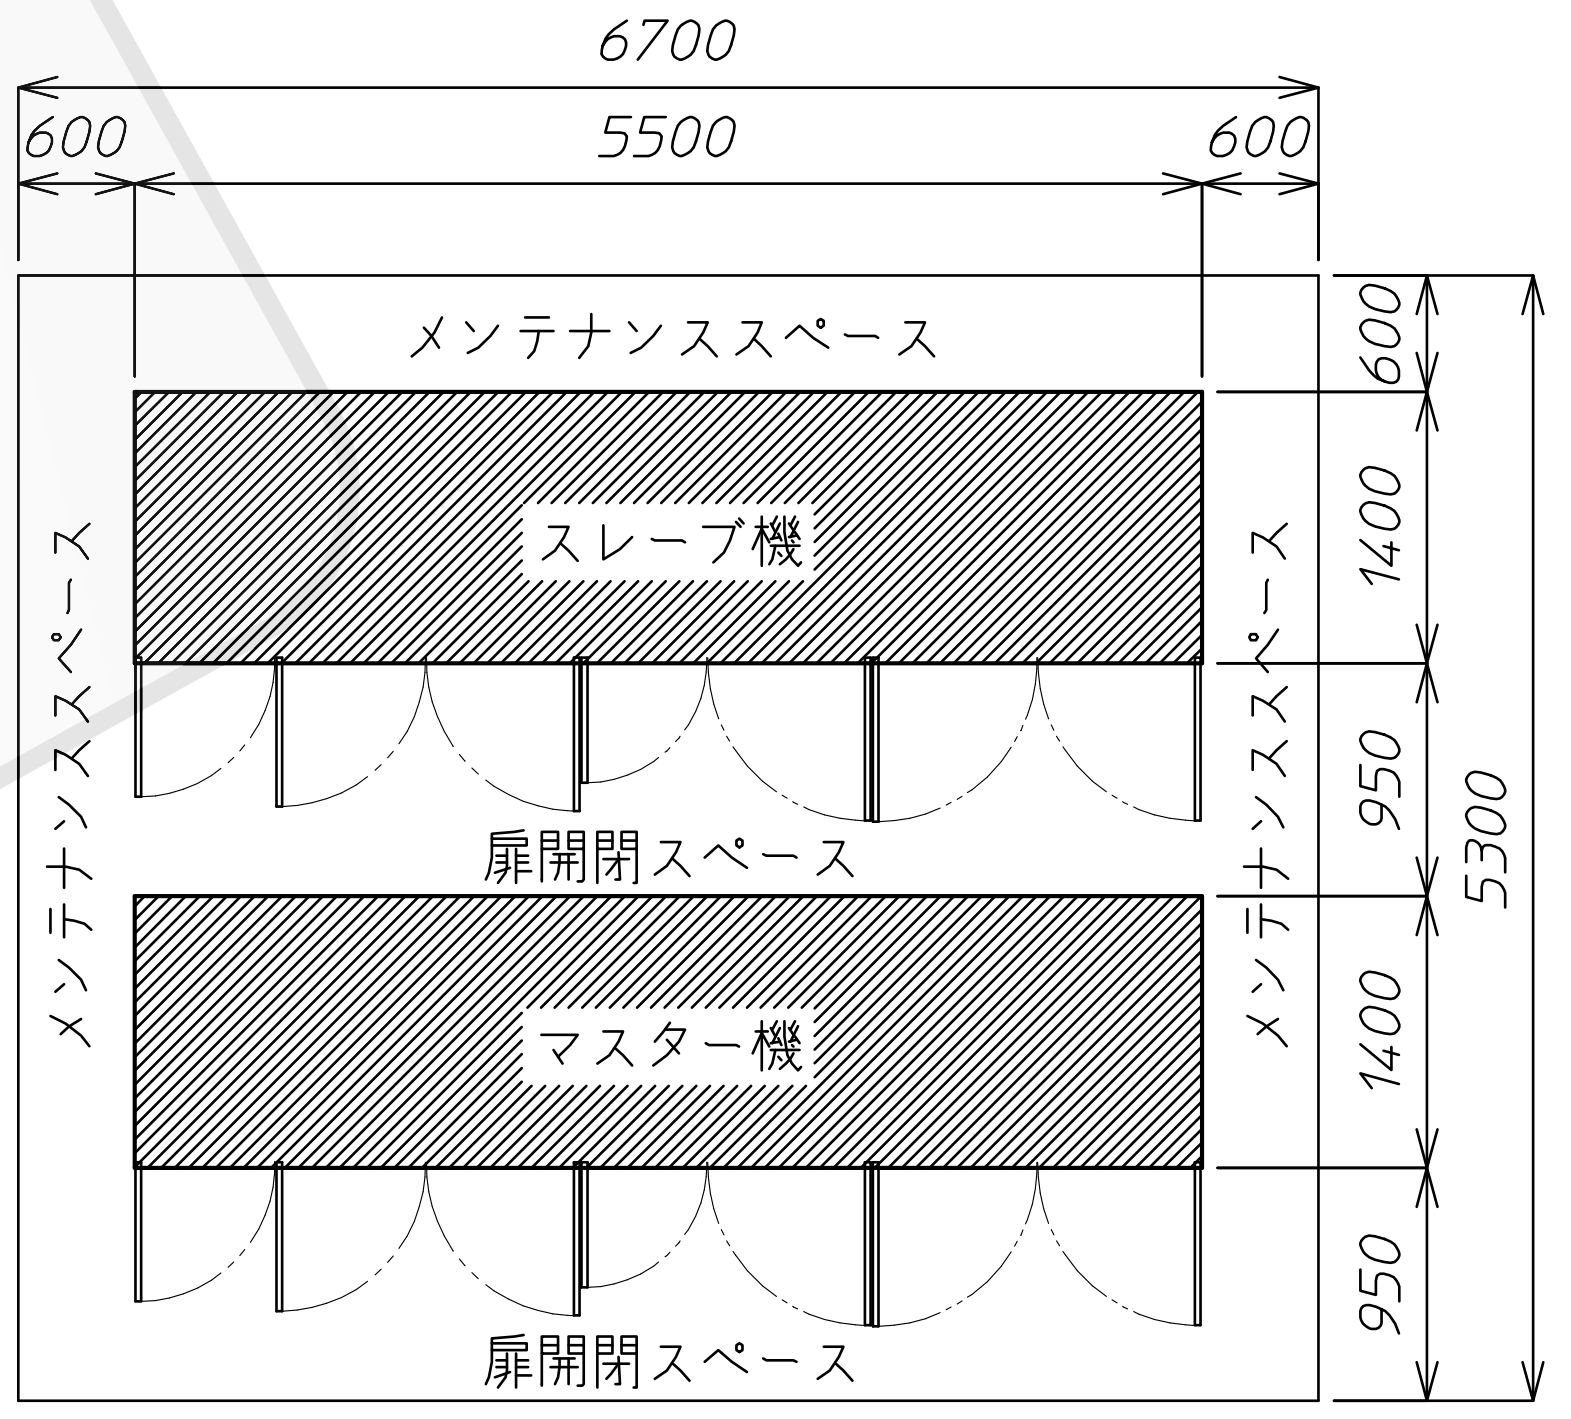
6700
600
5500
600
メンテナンススペース
スレーブ機
扉開閉スペース
マスター機
扉開閉スペース
メンテナンススペース
メンテナンススペース
600
1400
950
1400
950
5300

装置レイアウト参考図(上面図)

外形図に関しては、別途お問い合わせください。

質量　約18200kg(概算)
(マスター機:約9100kg,スレーブ機:約9100kg)
本装置には底板はついておりません。
メンテナンススペースとして
正面950mm、両側面600mm以上、
背面600mm以上あけて設置ください。

番号	年月日	訂正記事	担当
5			
4			
3			
2			
1			

材料 Material		処理 Disposal		備考 Note	
検図 馬詰 '17.06.27	設計 藤本 '17.06.27	製図 相川 '17.06.27	写図	単位 Unit m/m	個数 Article 数/台
				3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale ／
名称 Title	SYN-1000SH 外形図				
図番 Dwg.No.	TI-103060M				

株式会社 YAMABISHI
YAMABISHI Corporation

参照用