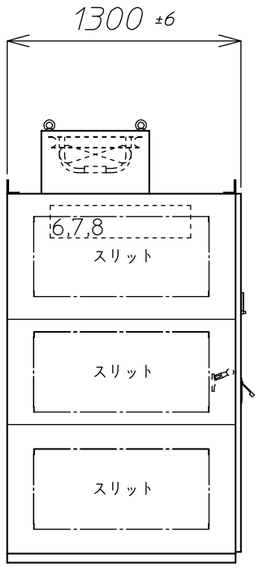

左側面

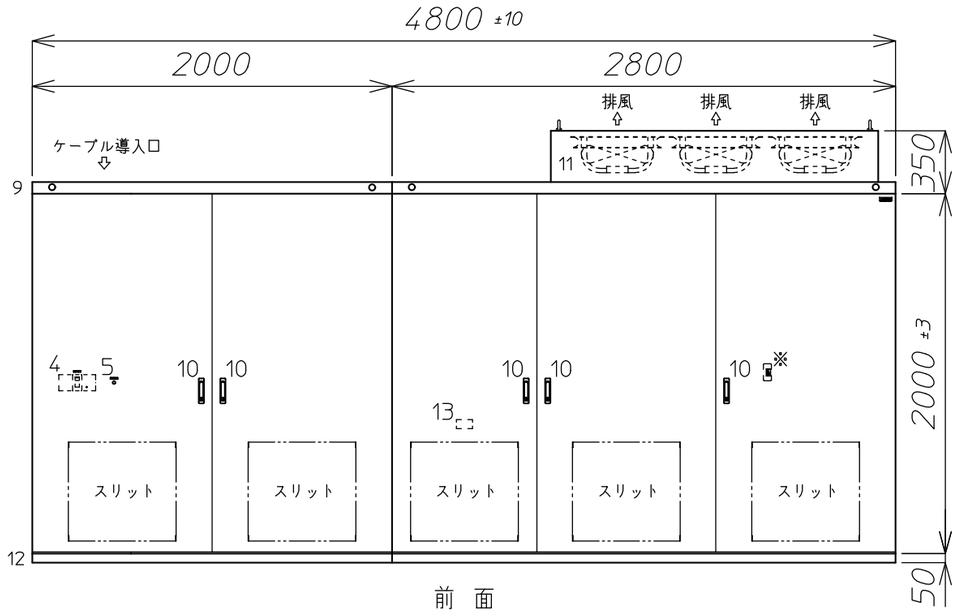

前　面

SYN-300SH　スレーブ機

番号	記　号	名　称	表　示	備　考
1		表示パネル部		TI-085280S
2		内部操作パネル部		
3-1	VM1	出力電圧計	[OUTPUT VOLTAGE]	300V又は600V F.S.
3-2	AM1	出力電流計	[OUTPUT CURRENT]	2000A又は1000A F.S.
4	CB1	入力開閉器	[INPUT]	3P 630AF/600AT
5	F1	制御ヒューズ	[F1(3A)]	
6	TB1	入力端子台	[INPUT][EARTH]	
7	TB2	出力端子台	[OUTPUT]	
8	TB3	外部信号	[ALARM]	
9		アイボルト		
10		扉		
11	FAN	ファン		着脱可
12		ベース		
13	NP	定格銘板		

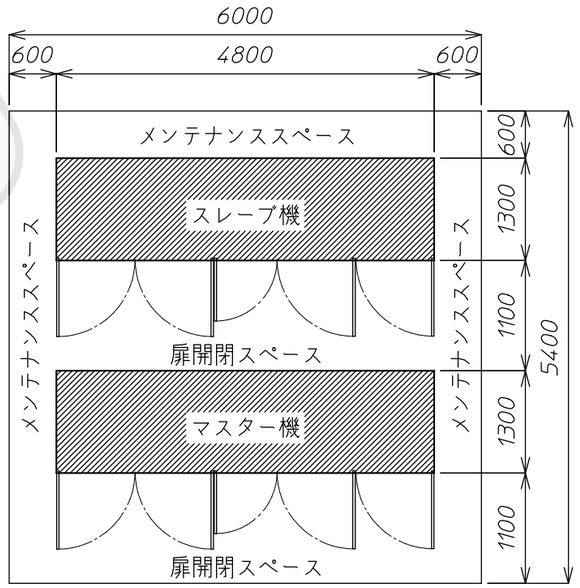

装置レイアウト参考図(上面図)

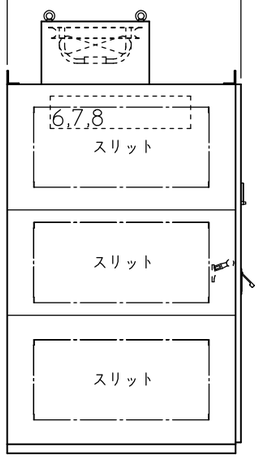

左側面

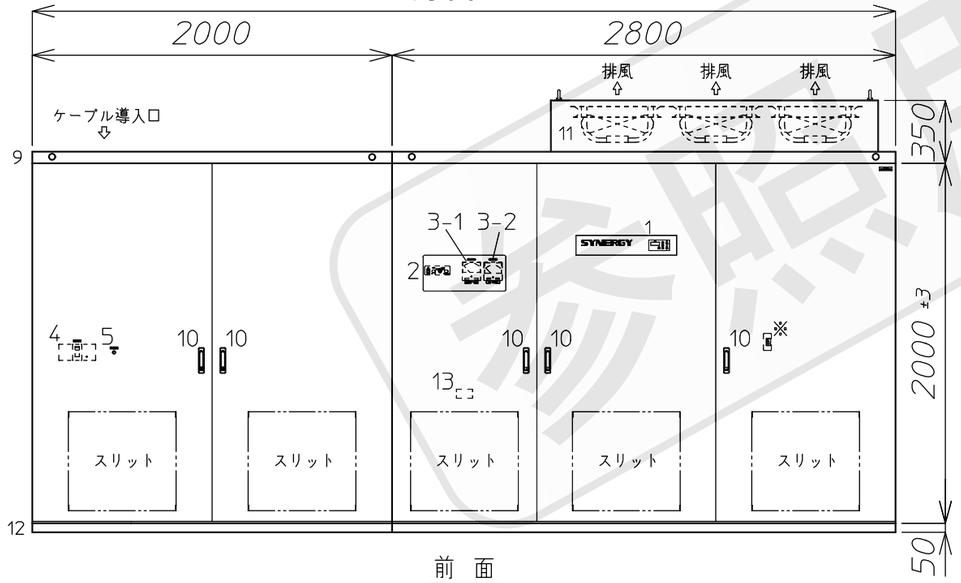

前　面

SYN-300SH　マスター機

LED8	INV FUSE断
LED7	過熱
LED6	直流異常
LED5	INV故障
LED4	INV過電圧
LED3	出力過電圧
LED2	出力不足電圧
LED1	出力過電流

※　警報表示詳細図

外形図に関しては、別途お問い合わせください。

質量　約10300kg(概算)
(マスター機：約5150kg,スレーブ機：約5150kg)
本装置には底板はついておりません。
メンテナンススペースとして
正面1100mm、両側面600mm以上、
背面600mm以上あけて設置ください。

番号	年月日	訂　正　記　事	担当
5			
4			
3			
2			
1			

材料 Material	処理 Disposal	備　考 Note

検図	設計	製図	写図
馬詰	藤本	相川	
'17.06.27	'17.06.27	'17.06.27	

単位 Unit	個数 Article	名　称 Title	SYN-600SH 外形図
m / m	数 / 台		
3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale /	図　番 Dwg.No.	TI-103058M

参照用

株式会社 YAMABISHI
YAMABISHI Corporation