


A


B

C

D

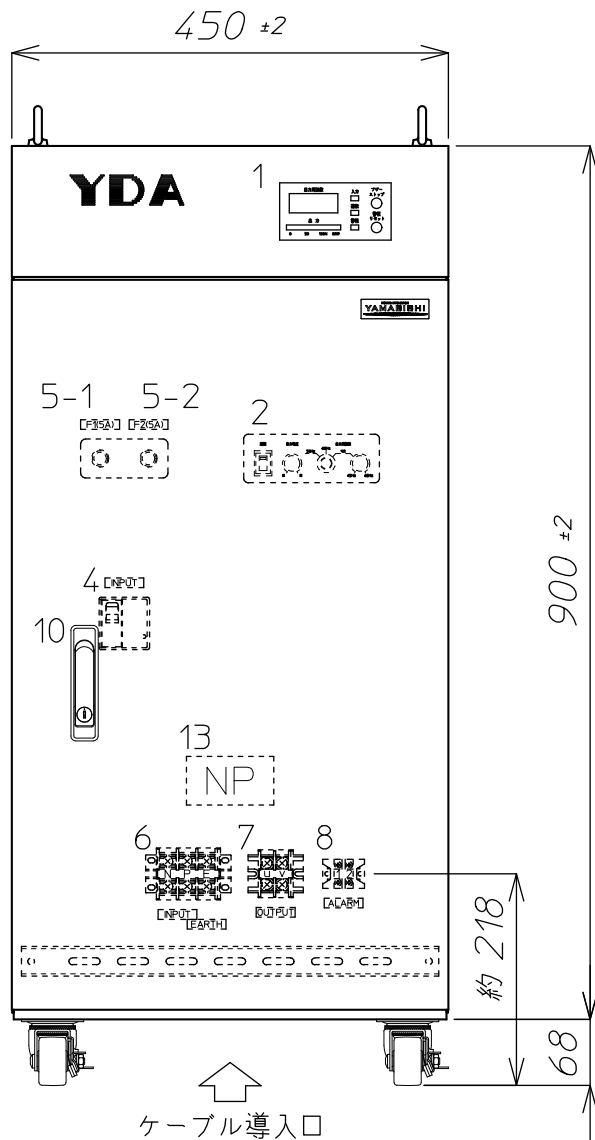


正面

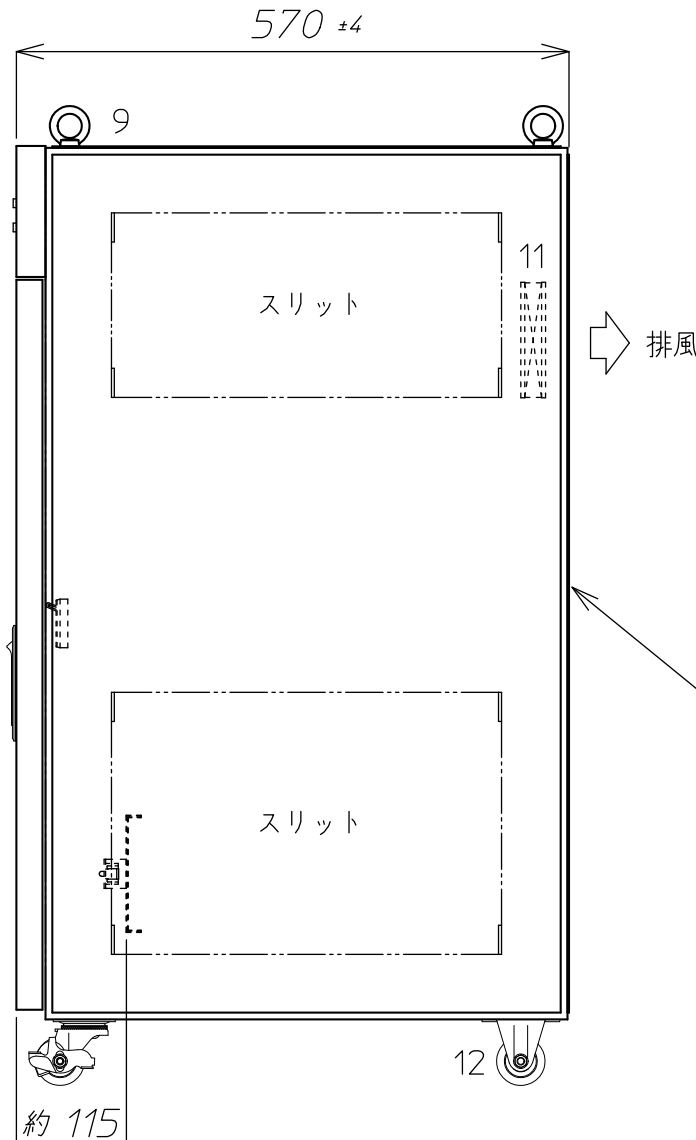

右側面

- LED8 INV FUSE断
- LED7 過熱
- LED6 直流異常
- LED5 INV故障
- LED4 INV過電圧
- LED3 出力過電圧
- LED2 出力不足電圧
- LED1 出力過電流

警報詳細図

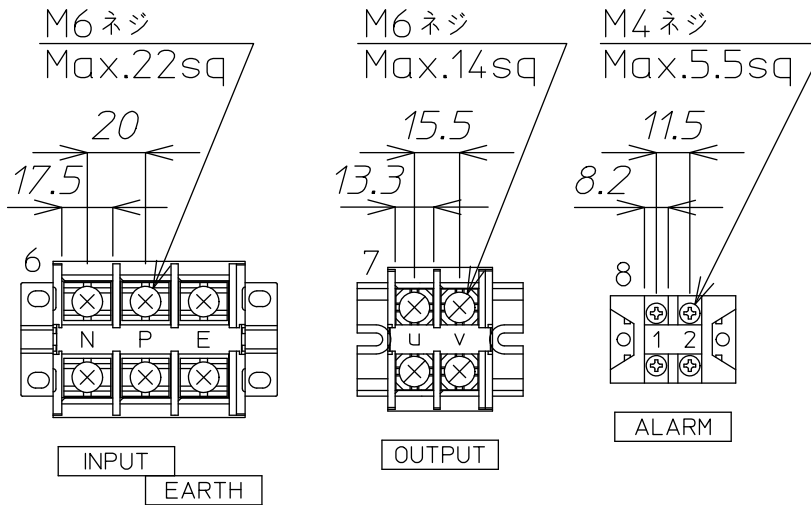

端子詳細図

番号	記号	名 称	表 示	備 考
1		表示パネル部		TI-085279S参照
2		内部操作パネル部		
3				
4	72I	入力開閉器	[INPUT]	2P 100AF/75AT
5-1	F1	制御ヒューズ	[F1(5A)]	
5-2	F2	制御ヒューズ	[F2(5A)]	
6	TB1	入力端子台	[INPUT][EARTH]	
7	TB2	出力端子台	[OUTPUT]	
8	TB3	外部信号	[ALARM]	
9		アイボルト		
10		扉/ ハンドル		
11	FAN	ファン		
12		キャスター		
13	NP	定格銘板		

質量 約145kg
本装置には底板は付いておりません。

△				材料	処理		備 考		
△				Material	Disposal		Note		
△				検図	設計	製図	写図	単位	個数
△				藤本	吉田	吉田		Unit	Article
△								m / m	数 / 台
△								3角画法	尺度
△								3rd Angle	Scale
△								Projection	／
番号	年月日	訂 正 記 事		担当	'19.01.08	'19.01.08	'19.01.08	図 番	TI-106772M