

A

B

C

D

排風

スリット


スリット

左側面図



- LED8 INV FUSE断
- LED7 過熱
- LED6 直流異常
- LED5 INV故障
- LED4 INV過電圧
- LED3 出力過電圧
- LED2 出力不足電圧
- LED1 出力過電流

警報詳細図

YDA



5-1 5-2
[F1(5A)] [F2(5A)]






6 7 8
[INPUT][EARTH] [OUTPUT] [ALARM]

12

ケーブル導入口

正面図

番号	記号	名称	表示	備考
1		表示パネル部		TI-092418H
2		内部操作パネル部		
3				
4	CB	入力開閉器	[入力開閉器]	3P 50AF/30AT
5-1	F1	制御回路用ヒューズ	[F1(5A)]	
5-2	F2	制御回路用ヒューズ	[F2(5A)]	
6	TB1	入力端子台	[INPUT][EARTH]	
7	TB2	出力端子台	[OUTPUT]	
8	TB3	外部信号	[ALARM]	
9		アイボルト		
10		扉用ハンドル		
11	FAN	ファン		
12		キャスター		
13	NP	定格銘板		

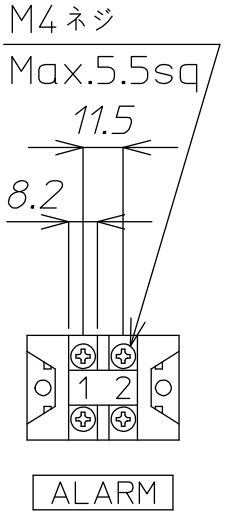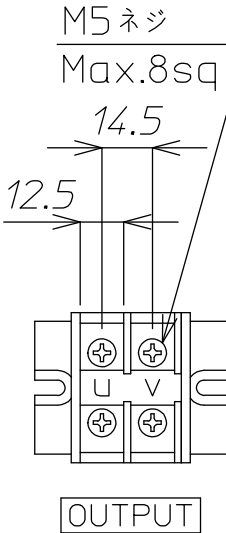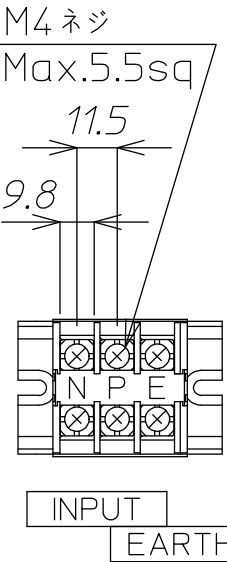

端子詳細図

質量 約125Kg

本装置に底板は付いておりません。

△				材料 Material	処理 Disposal	備考 Note
△				検図	設計	製図
△				写図	単位 Unit	個数 Article
△					m / m	数 / 台
△					3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale
番号	年月日	訂正記事	担当			名称 Title
						図番 Dwg.No.