





上面圖

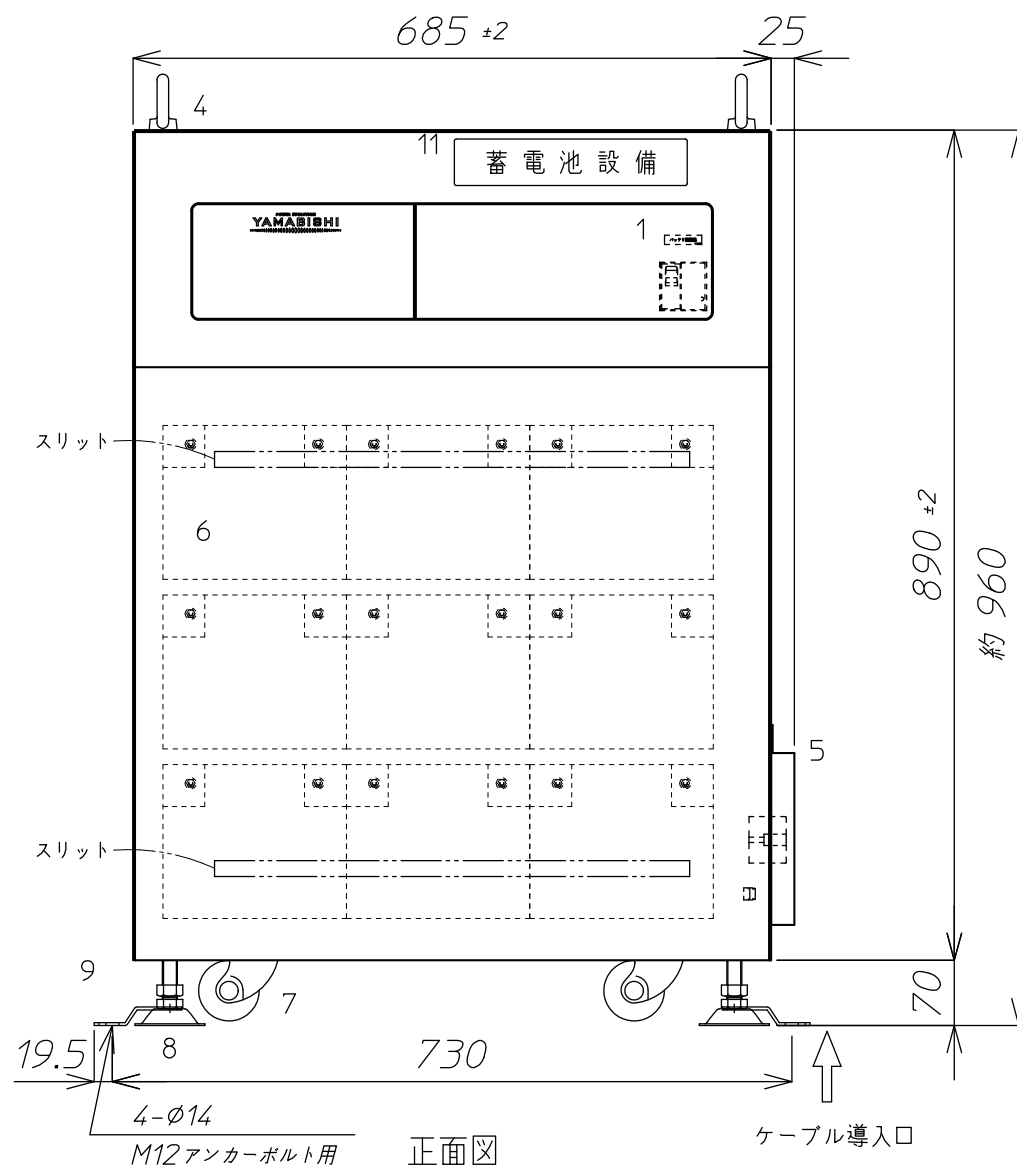


正面图

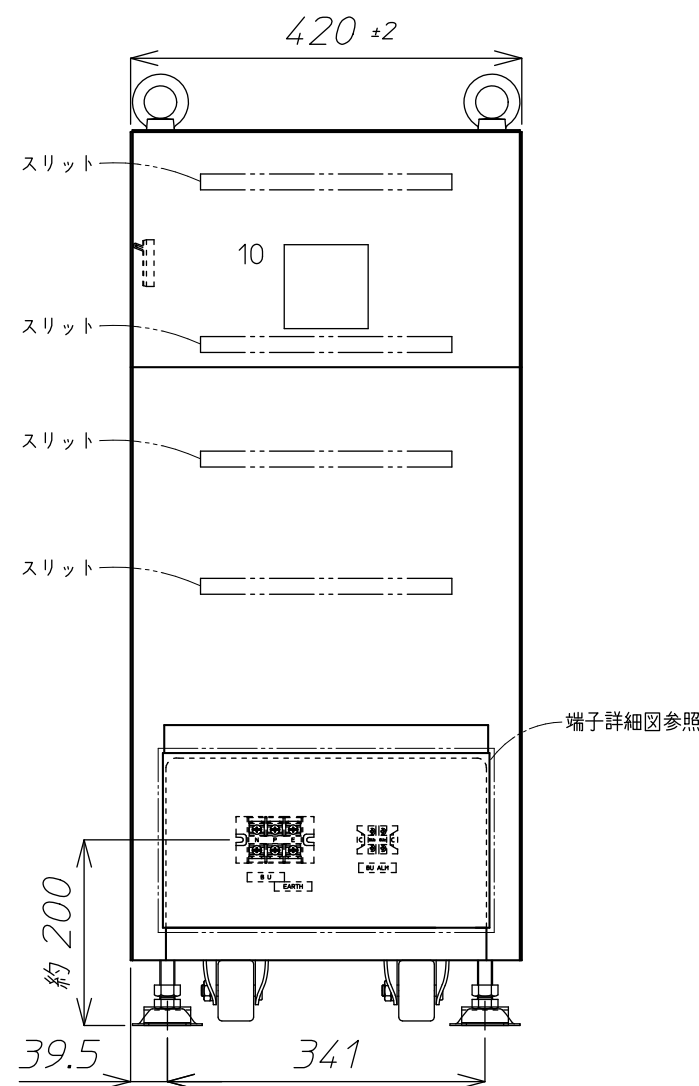

右側面図

5			6	
番号	記号	名 称	表 示	備 考
1	CB1	バッテリー開閉器	[バッテリー開閉器]	2P 50AF/40AT
2	TB1	電源盤接続用端子台	[BU][EARTH]	
3	TB2	外部信号端子台	[BU ALM]	
4		アイボルト		着脱可
5		配線カバー		
6		バッテリー		
7		キャスター		
8		レベルアジャスター		
9		アジャスター固定金具		アンカーボルト使用時
10	NP1	定格銘板		
11	NP2	名称銘板	[蓄電池設備]	火災予防条例が 適用される場合

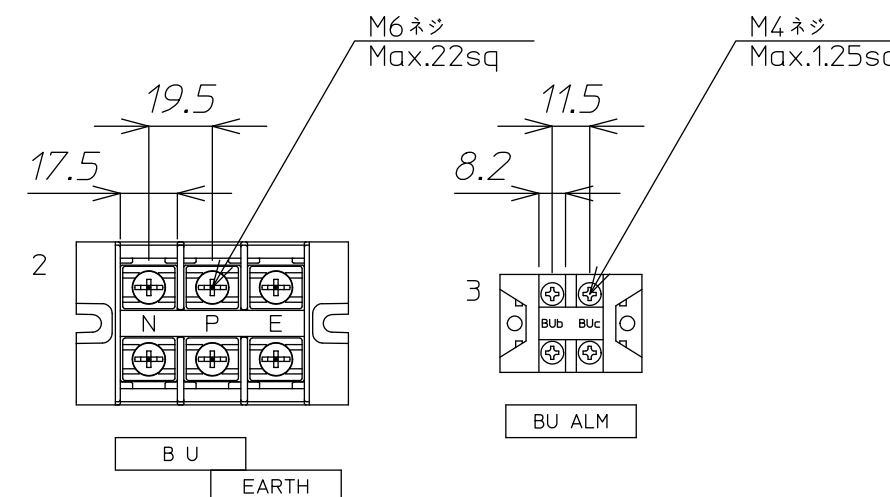

端子詳細図

概算質量 約360kg

装置底部は鋼板にて塞がれております。

メンテナンススペースとして

前面600mm 左右200mm

火災予防条例が適用される場合は、

前面1000mm 左右200mmあけて設置してください。

固定金具を使用する場合は左右方向で対称に取り付けてください。

⑤				材料			处理		備 考				
④				Material			Disposal		Note				
③				検図	設計	製図	写図	単位 Unit	m ／ m	個数 Article	数 ／ 台	名 称 Title	YSB-BUT 外形図
②													
①	2025.10.17	改良修正（パネル位置、キャスター）		馬 詰				3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale	／	図 番 Dwg.No.	TI-118486M1	
番号	年月日	訂 正 記 事		担当	'24.05.10	'24.05.10	'24.05.10						