


1			2			3			4			5			6			TS-025024H0
	番号	記 号	名 称	表 示	備 考	番号	記 号	名 称	表 示	備 考	番号	記 号	名 称	表 示	備 考			
	1		名称銘板		PV関係リチウムイオン蓄電システム	7	PL101	受電表示灯	[受電]	白色	13		ベース					
	2		名称銘板		リチウムイオン蓄電池部	8	TB	双方向電源端子部台			14	PBC1	コールドスタート用 押し釦スイッチ	[コールドスタート]				
	3		パネル部			9		ファン										
	4	CB101	入力開閉器	[入力開閉器]		10		アイボルト		着脱可								
	5	CB102	出力開閉器	[出力開閉器]		11		扉										
	6	CB103	保守開閉器	[保守開閉器]		12	NP	定格銘板										

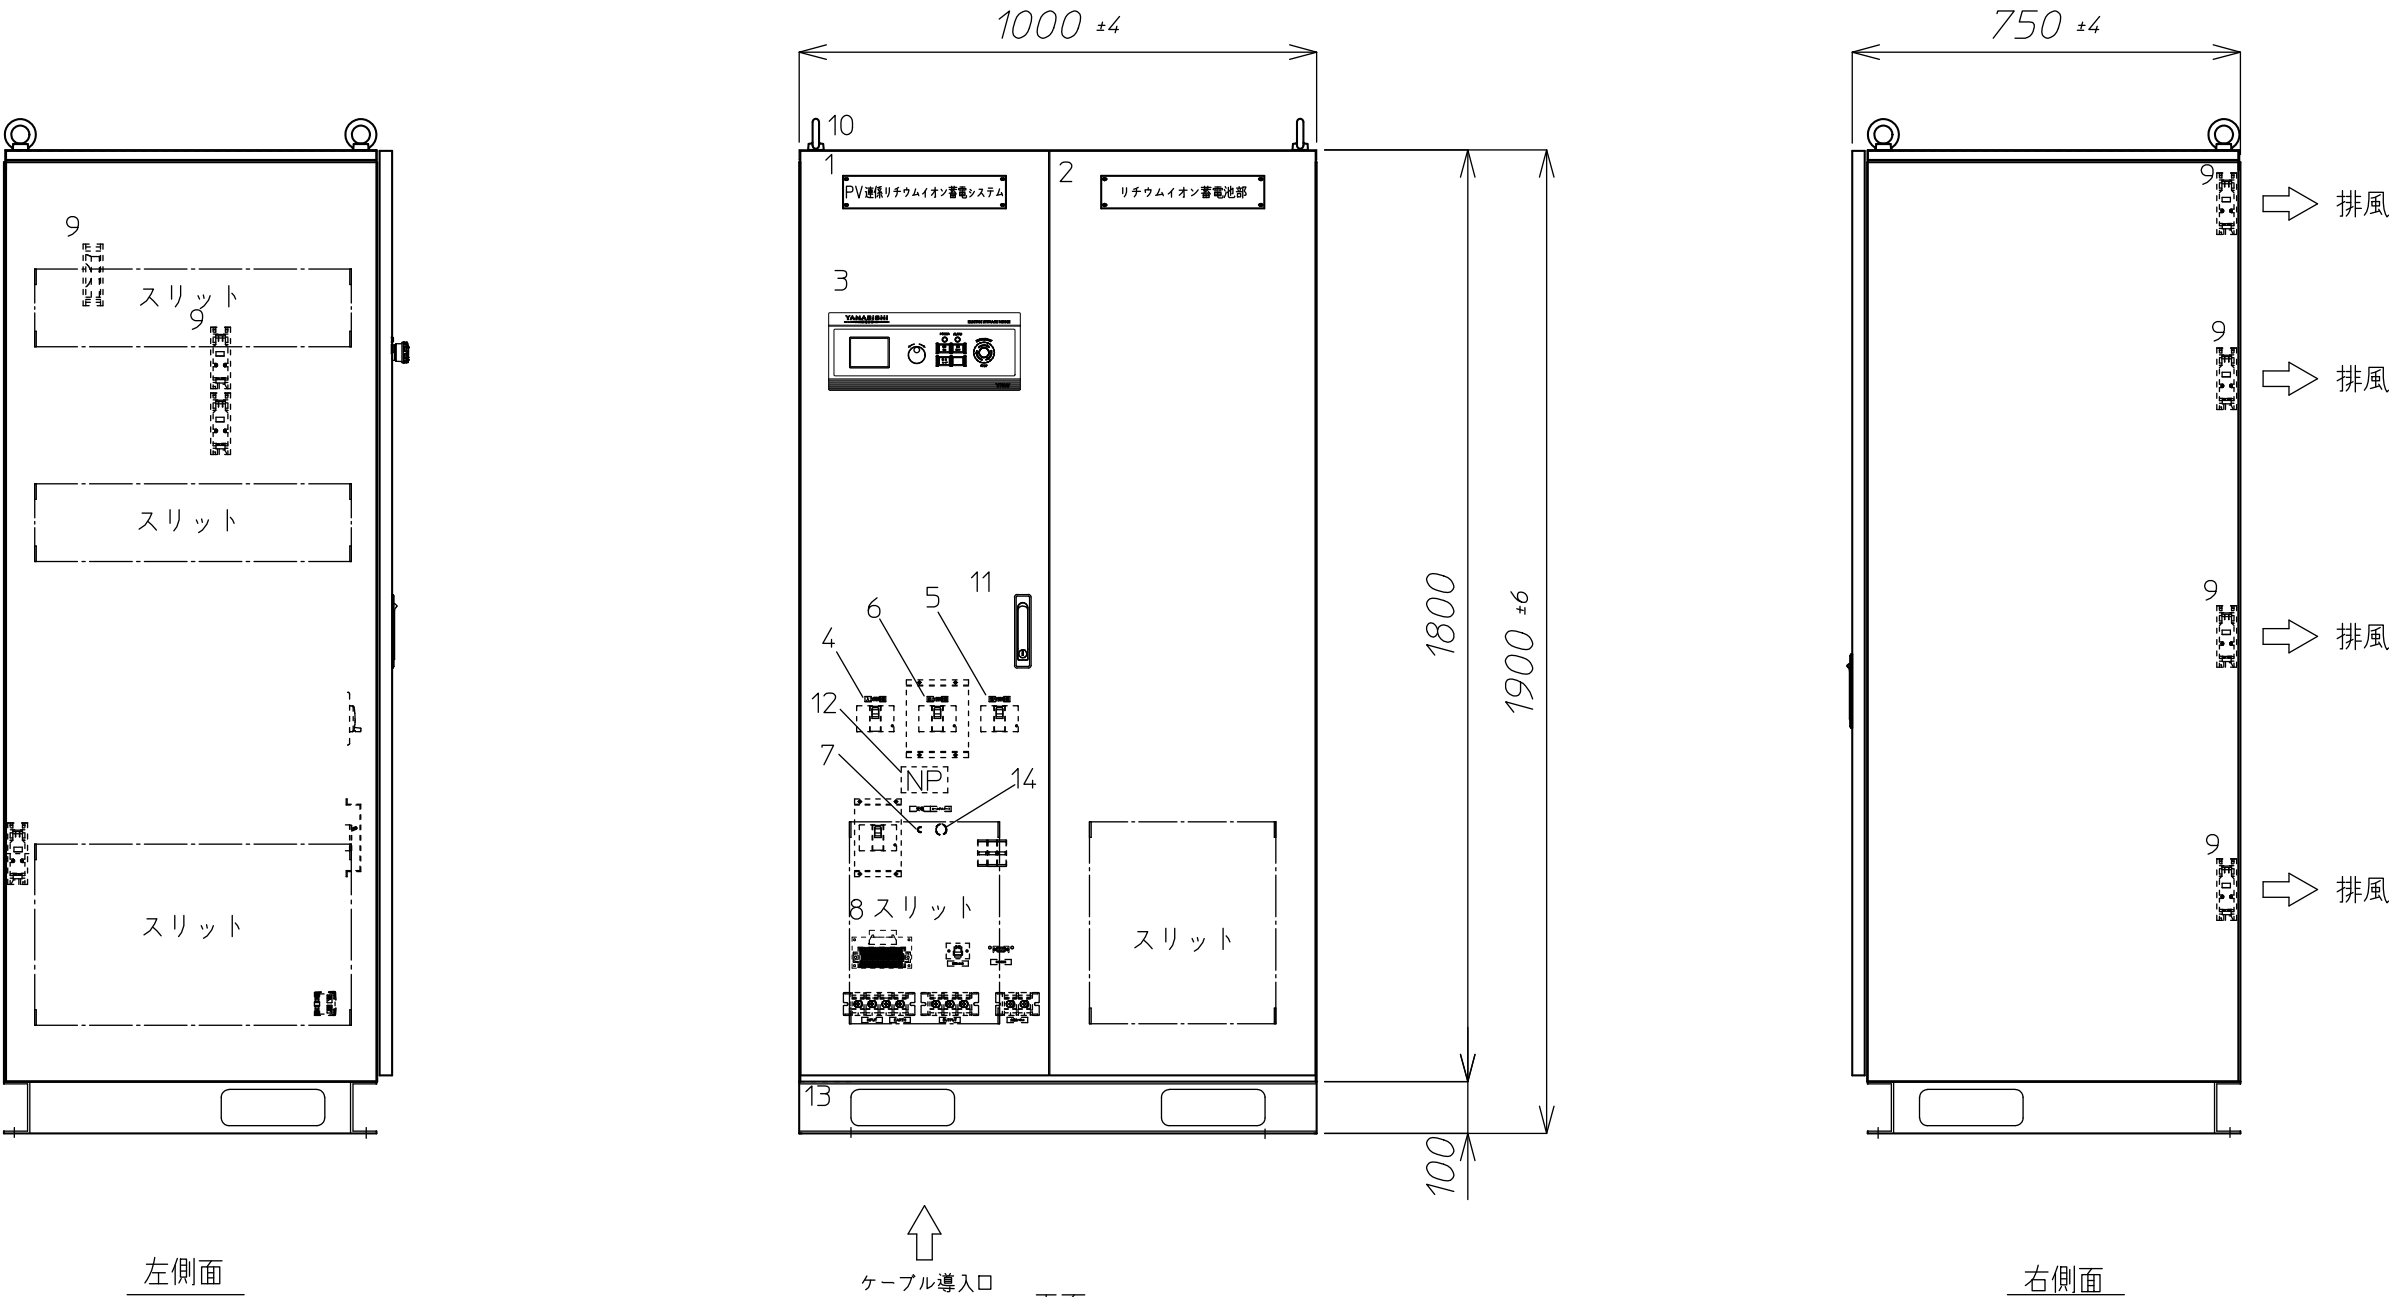

質量 約920kg(概算質量)

本装置には底板が付いております。

メンテナンススペースとして

前面 1000mm, 両側面 600mm, 背面 600mm

とれるよう設置してください

△				材料	処理		備考		設計製作の都合により予告無く変更する場合があります		
△				Material	Disposal		Note				
△				検図	設計	製図	写図	単位	数	名称	YRW-310-20SH-3PV-24Lib 参考外形図 [電源+電池一体型]
△								Unit	台	Title	
△								3角画法 3rd Angle Projection	尺度	図番	
番号	年月日	訂正記事		担当				Scale	／	Dwg.No.	