塗装色：5Y7/1 半ツヤ △4
質量：約1350kg
外装板厚：2.3mm（底板含む）

保有距離
・正面、及び背面：1m以上
・左側面：0.6m以上
・右側面：0.25m以上

番号	記号	名称	表示	備考	番号	記号	名称	表示	備考
1		点検窓		網入ガラス窓	16	MCCB1	蓄電池開閉器1	[蓄電池開閉器1]	3P 250AF/250AT
		操作パネル		TS-037638M参照	17				
2	MCCB101	入力開閉器	[入力開閉器]	3P 100AF/75AT	18				
3	MCCB102	出力開閉器	[出力開閉器]	3P 100AF/75AT	19	BMUCON1	BMU接続基板		
4	MCCB103	保守開閉器	[保守開閉器]	3P 100AF/75AT	20				
5	SL1	受電表示灯	[受電]	白色	21				
6		正面端子部		△2 TS-040155M1参照	22				
7		屋根			23				
8		扉			24	MCCB301	AUX	[AUX]	2P 32AF/5AT △2△3
9	NP1	名称銘板	[リチウムイオン蓄電池盤]		25				
10	NP2	銘板	[蓄電池設備]		26				
11	NP3	定格銘板		扉内	27				
12		ベース		TS-038825M参照	28				
13		熱交換器			29				
14		背面端子部		△2 TS-040155M1参照	30				
15		吸気ギャラリ			31				

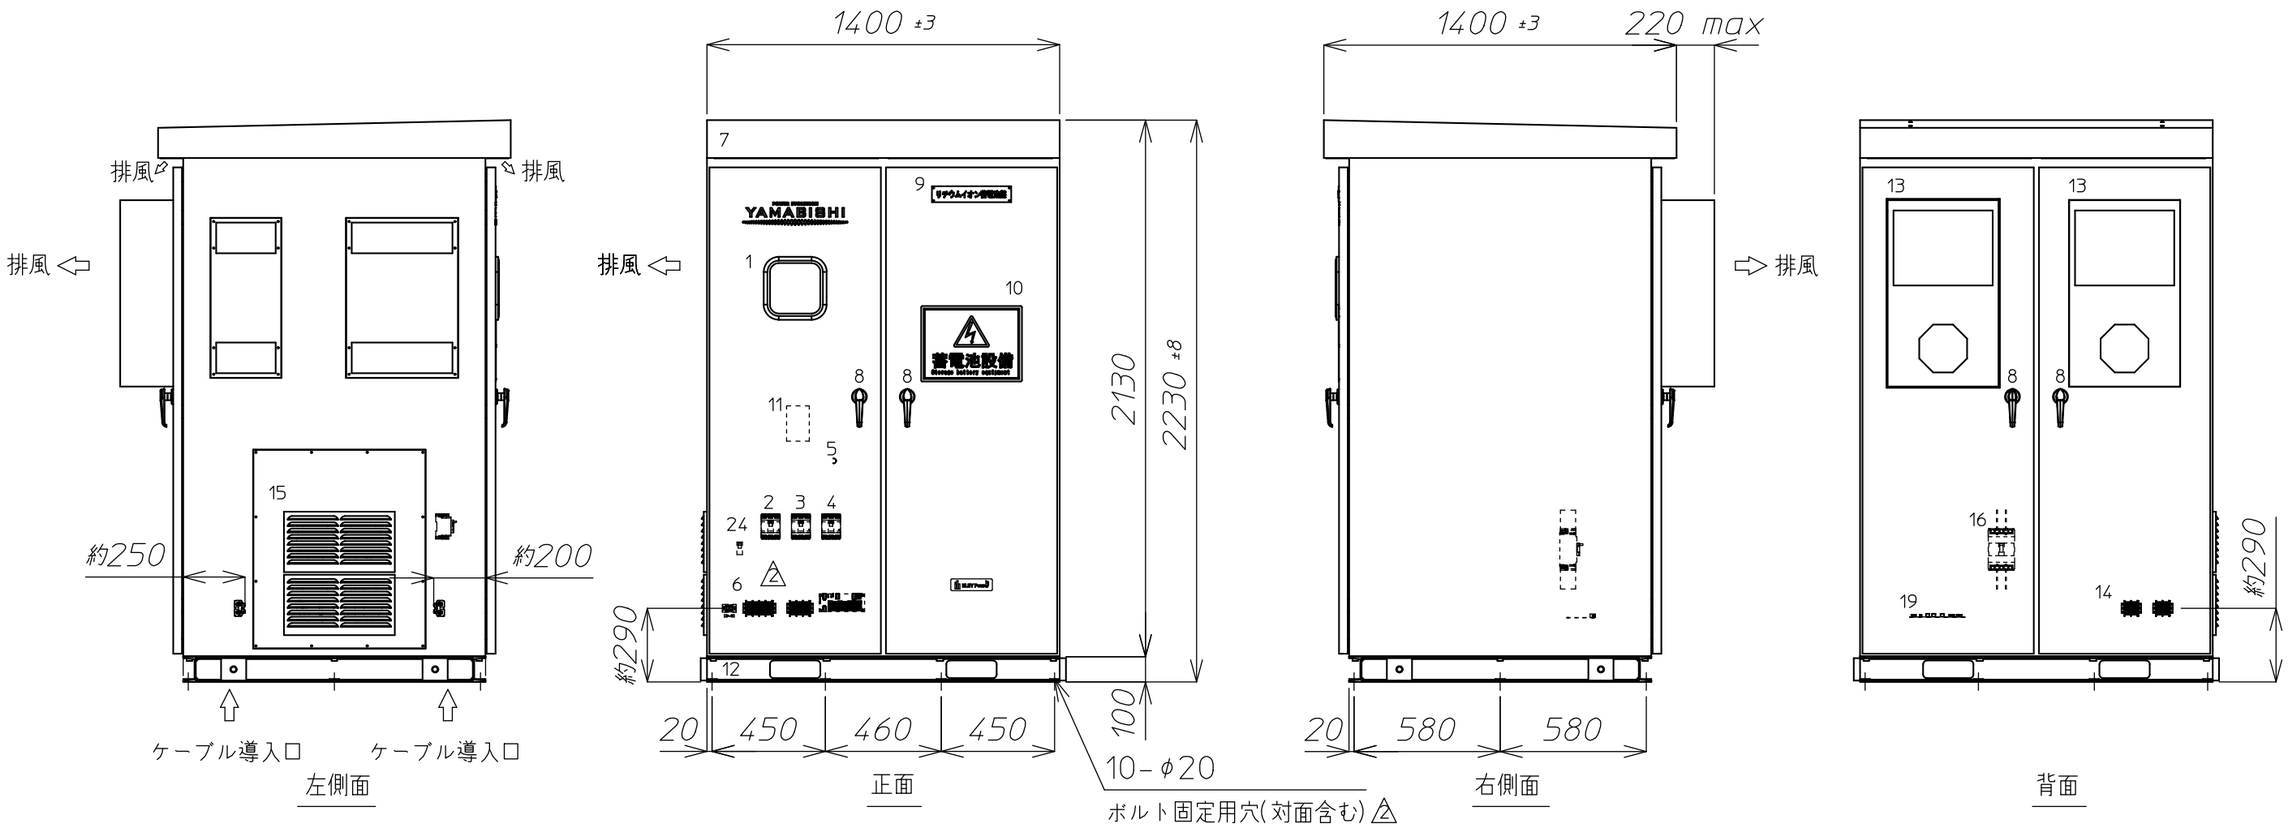

番号	年月日	訂正記事	担当
△5			
△4	'25.10.15	塗装色に半ツヤ追記	吉田
△3	'25.07.04	ブレーカ3→2P仕様変更	吉田
△2	'25.06.10	メンテナンス用コンセント・ブレーカ追加、端子詳細図変更、固定ボルト穴について追記	吉田
△1	'25.01.15	塩害仕様型式について追記	吉田

材料 Material	処理 Disposal	備考 Note	△1 塩害仕様は型式末尾に「-SR」が付きます。
検図 馬詰 / 設計 眞壁 / 製図 眞壁	写図	単位 Unit m/m	個数 Article 数/台
3角画法 3rd Angle Projection		尺度 Scale /	名称 Title YRW-2400-10KHW-3PV-22PE 外形図[リチウムイオン蓄電システム]
'25.01.10 / '25.01.10 / '25.01.10			図番 Dwg.No. TS-040048M2

株式会社 YAMABISHI
YAMABISHI Corporation