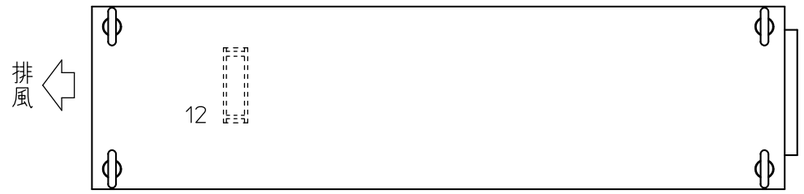

上面図

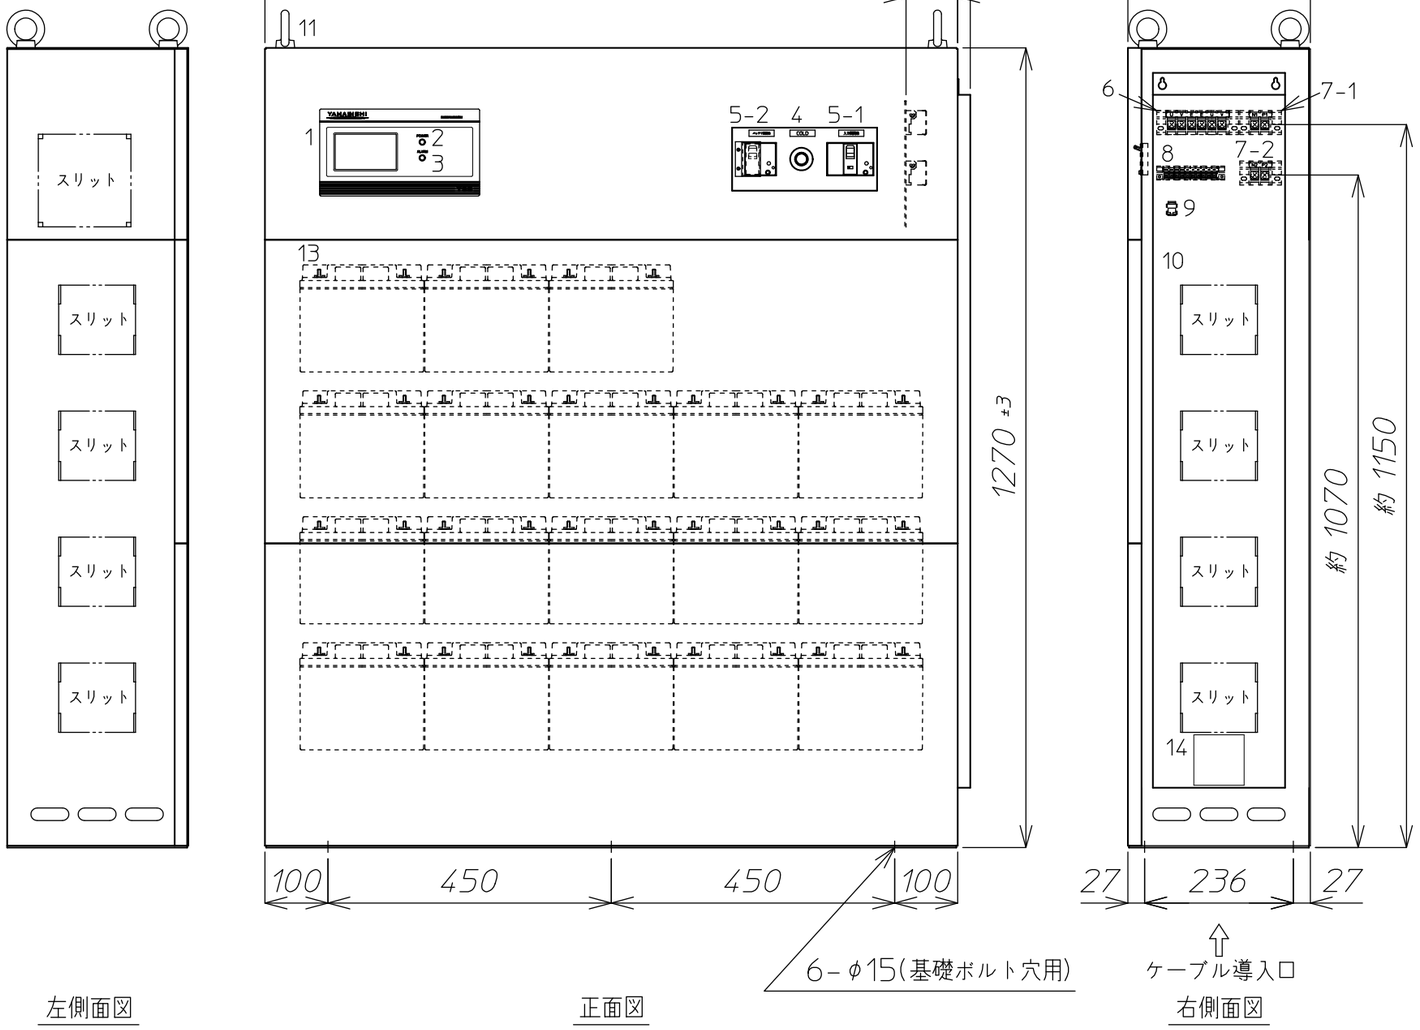

左側面図　　正面図

右側面図

番号	記号	名　　称	表　　示	備　考
1	LCD1	タッチパネル		
2	PL1	電源表示灯	[POWER]	乳白
3	PL2	警報表示灯	[ALARM]	赤
4	PB1	コールドスタート 押しボタンスイッチ	[COLD]	
5-1	CB1	入力開閉器	[入力開閉器]	2P 100AF/75AT
5-2	CB2	バッテリ開閉器	[バッテリ開閉器]	2P 50AF/40AT
6	TB1	入出力・接地端子台	[INPUT][EARTH][OUTPUT]	
7-1	TB2	蓄電池増設用端子台1	[BU1]	
7-2	TB3	蓄電池増設用端子台2	[BU2]	
8	TB4	外部信号端子台	[BU ALM][STATUS]	
9	CNLAN1	LANコネクタ	[LAN]	
10		配線用ダクト		
11		アイボルト		着脱可
12		ファン		
13		バッテリ		
14	NP1	定格銘板		
15				

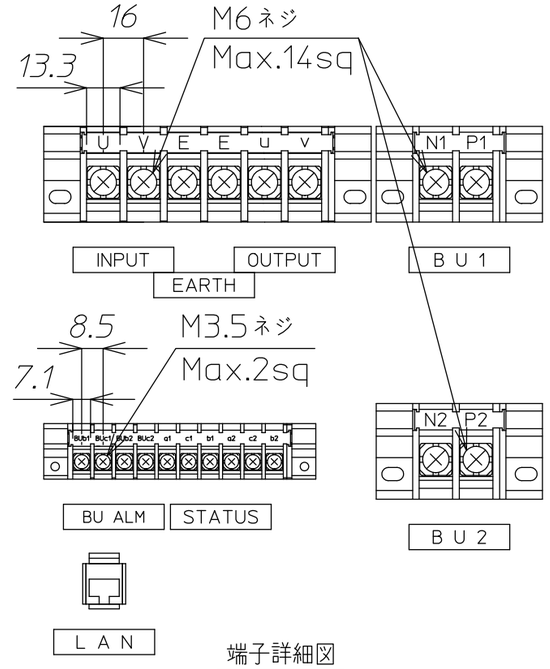

端子詳細図

質量　約435kg
本装置に底板は付いておりません。
(オプションにより底板・固定金具等追加することができます。)
前面600mm (蓄電池盤増設した場合1000mm)
吸排気用に左右側面200mmあけて設置して下さい。

番号	年月日	訂　正　記　事	担当
5			
4			
3			
2			
1			

材料 Material	処理 Disposal	備考 Note
－	－	

検図	設計	製図	写図	単位 Unit	個数 Article	名称 Title
藤本 '18.04.13	吉田 '18.04.13	吉田 '18.04.13		m／m	数／台	YSB-5K 外形図

3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale	図番 Dwg.No.
	／	TI-105305M

株式会社 YAMABISHI
YAMABISHI Corporation