


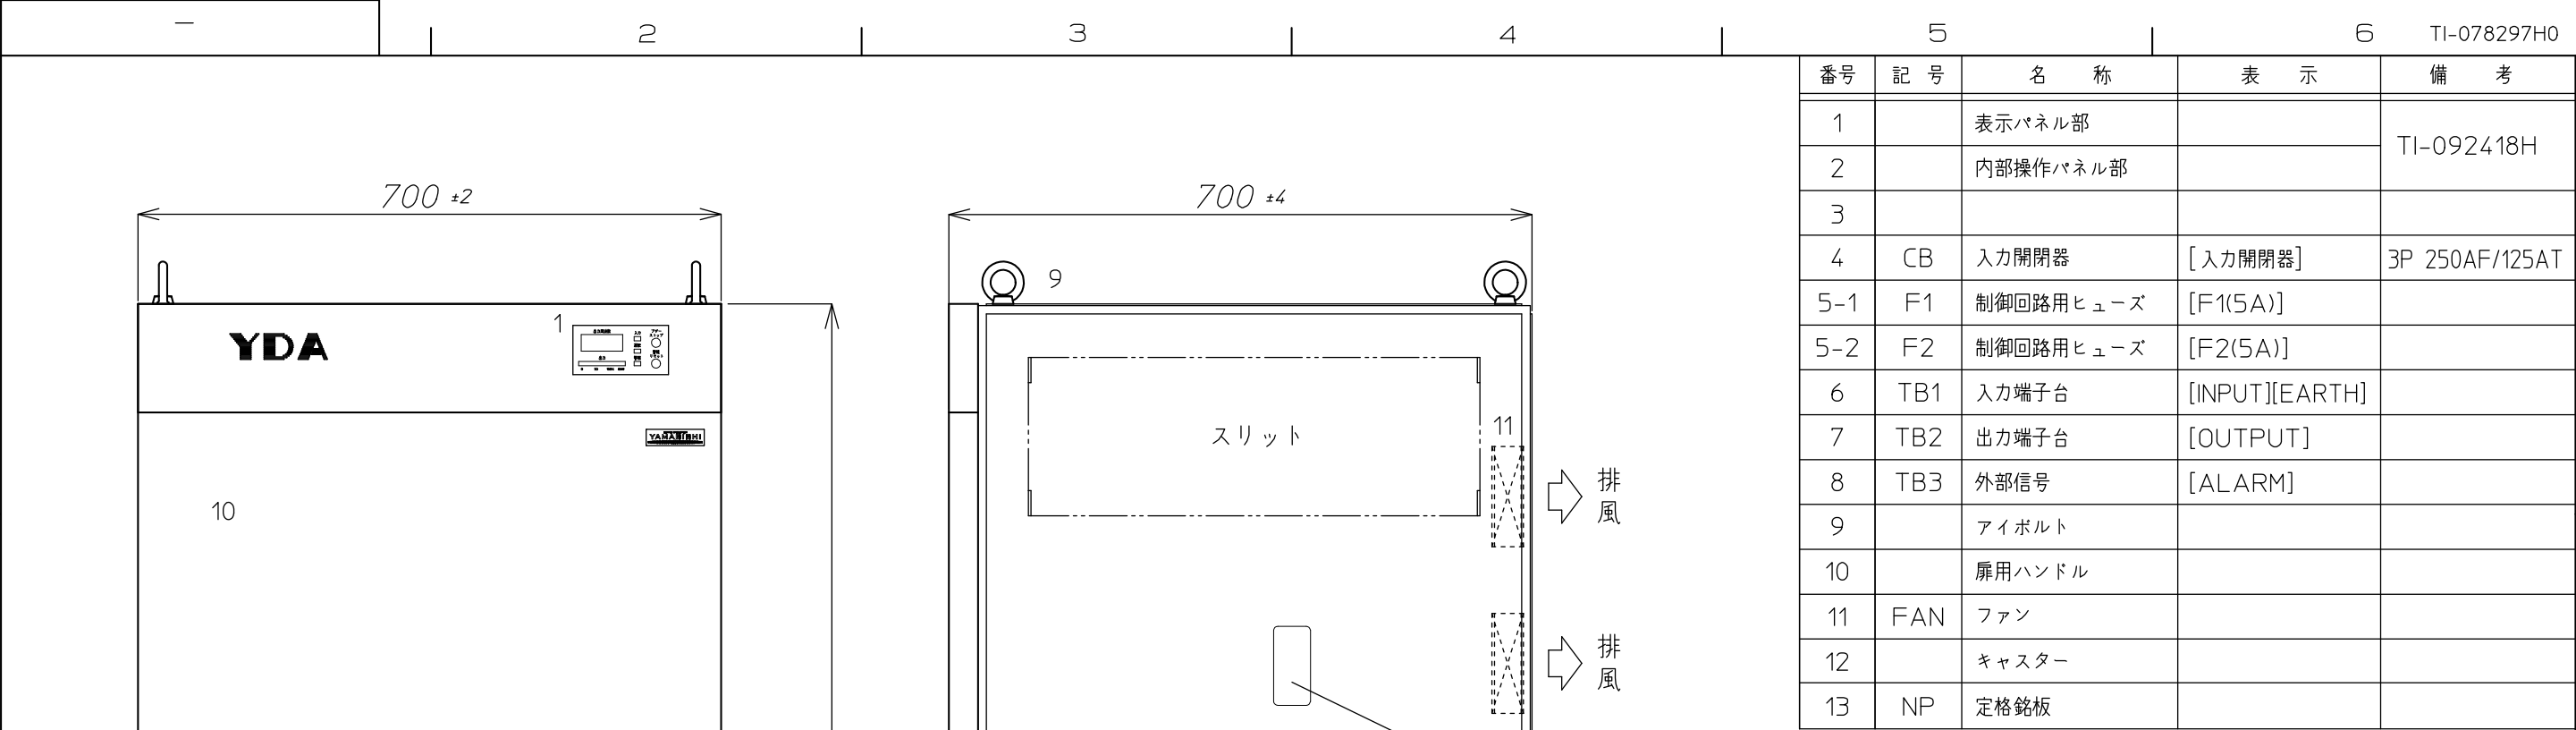

700 ±2

1394 ±3

約 320

106

700 ±4

約 175

正面図

右側面図

ケーブル導入口

スリット

スリット

排風

排風

LED8 INV FUSE異常

LED7 過熱

LED6 直流異常

LED5 INV故障

LED4 INV過電圧

LED3 出力過電圧

LED2 出力不足電圧

LED1 出力過電流

警告詳細図

M8ボルト
Max.38sq

M10ボルト
Max.100sq

M4ネジ
Max.5.5sq

25.5

22.8

36

30

11.5

8.2

INPUT

EARTH

OUTPUT

ALARM

端子詳細図

質量 約400Kg

本装置に底板は付いておりません。

△				材料	Material		処理		備考	
△				検図	設計	製図	Disposal		Note	
△							写図	単位	個数	名称
△								Unit	Article	Title
△								3角画法	尺度	図番
△								3rd Angle	Scale	Dwg.No.
△								Projection		

訂正記事

担当

参考図

YAMABISHI

YAMABISHI Corporation